



R44

R44

Hareket halinde çok yönlülük

Hemen hemen her türlü kullanım için ideal olan R44, beş farklı konfigürasyonla sunulmaktadır: cadet, raven i, raven ii, clipper i ve clipper ii.

Tüm bu versiyonlarda, patentli sıklık kumanda tasarımıımız güvenliği, konforu ve kullanım kolaylığını artırır.

Hidrolik destekli kumandalar, hafif ve sağlam bir gövde, geniş kabin ve iki motor seçeneğiyle (cadet / raven i / clipper i modellerinde karbüratörlü Lycoming O-540; raven ii / clipper ii modellerinde ise yakıt enjeksiyonlu IO-540) donatılan R44; çok yönlü, güvenilir, bakımı kolay ve sahipliği ile işletimi ekonomik bir helikopterdir.



Güç. performans. pratiklik.

- Üstün güvenilirlik, hassas kontrol ve yüksek irtifa performansı, r44 helikopterlerini özel, ticari ve genel kullanım uygulamaları için ideal kılar
- Sınırsız motor çalıştırma özelliğine sahip, kendini kanıtlamış lycoming motorları ile donatılmıştır
- Geniş kabin, ferah diz mesafesi ve panoramik camlar konforu ve görüş kabiliyetini artırır
- R44 clipper varyantları, su üzeri operasyonlarda güvenli kullanım için sabit yardımcı şamandıralar veya açılır şamandıra seçenekleri sunar



Güvenlik özellikleri

- 4k kokpit kamerası ve sağlam yakıt sistemi, yolcu ve mürettebat güvenliğini önceliklendirir
- Çarpışmaya dayanıklı yakıt sistemi, sızıntı riskini en aza indirerek genel güvenliği artırır
- Opsiyonel: otopilot ve kuş çarpmasına dayanıklı ön camlar, robinson'un sürekli güvenlik geliştirme anlayışını vurgular

Ayırt edici tasarım

- Garmin'den sunulan standart göstergeler ve opsiyonel cam aviyonik sistemler, net bilgi sağlar ve sezgisel kullanım sunar
- Stratejik olarak yerleştirilmiş göstergeler ve ergonomik kumandalar, tüm koşullarda hassas kontrol sağlar
- Bilgi ekranını tercihlerinize göre yapılandırın ve uçuşun keyfine odaklanın



Kişiselleştirme seçenekleri

- Bej, gri veya antrasit renk seçeneklerine sahip deri koltuklar
- Her iklim koşulunda artırılmış konfor için klima sistemi (yalnızca raven ii ve clipper ii modellerinde mevcuttur)
- Balon camlar
- Soğuk havalarda ek sıcaklık sağlayan ısıtmalı koltuklar
- Üstün ses netliği ve gürültü engelleme için Bose a30 kulaklıklar



Mülkiyet ve Bakım


- Lojistik yönetimiyle daha az, uçuşla daha fazla zaman geçirin
- 2200 saat veya 12 yıl hizmet ömrüne sahip, ömür sınırlı bileşenler bakım maliyetlerini azaltır
- 50 saatlik yağ değişimleri; motor ve gövde için 2200 saat veya 12 yıl (hangisi önce gelirse) tbo süresi
- İki kanatlı rotor sistemi, hangar alanı ihtiyacını en aza indirir

Eşsiz garanti ve destek

- İçinizin rahat olması için iki yıl veya 1000 saat sınırlı hava aracı garantisi
- Robinson'un kapsamlı destek ağı, her zaman güvenle uçmaya hazır olmanızı sağlar



Helikopter	R44 raven ii • clipper ii	R44 raven i • clipper i • cadet
Motor	Lycoming io-540, altı silindirli, yakıt enjeksiyonlu	Lycoming o-540, altı silindirli, karbüratörlü
Güç	kalkışta 245 hp ve sürekli kullanımda 205 hp'ye düşürülmüştür	kalkışta 225 hp ve sürekli kullanımda 205 hp'ye düşürülmüştür
Azami brüt ağırlık	2500 lb (1134 kg)	2400 lb (1089 kg)
Yaklaşık boş ağırlık (yağ ve standart aviyonikler dahil)	1505 lb (683 kg) • 1560 lb (712 kg) • 1575 lb (715 kg)	1450 lb (658 kg) • 1500 lb (680 kg)
Standart yakıt kapasitesi / ağırlığı	29,5 gal kapasite / 177 lb (80 kg)	29,5 gal kapasite / 177 lb (80 kg)
Yardımcı yakıt kapasitesi / ağırlığı	17,0 gal kapasite / 102 lb (46 kg)	17,0 gal kapasite / 102 lb (46 kg)
Pilot, yolcular ve bagaj (standart yakıt ile)	818 lb (371 kg) • 763 lb (342 kg) • 748 lb (340 kg)	773 lb (351 kg) • 723 lb (328 kg)
Azami hava hızı (vne), azami brüt ağırlıkta	120 kt (223 km/s) • 110 kt (204 km/s) • 120 kt (223 km/s)	120 kt (223 km/s) • 110 kt (204 km/s)
Seyir hızı, azami brüt ağırlıkta	109 kt'ye kadar (202 km/s) • 102 kt'ye kadar (196 km/s) • 109 kt'ye kadar (202 km/s)	108 kt'ye kadar (200 km/s) • 101 kt'ye kadar (187 km/s)
Azami menzil (yedek yakıt olmadan)	yaklaşık 300 nm (550 km)	yaklaşık 300 nm (550 km)
Yer etkisi içinde asılı kalma irtifası (ige), azami brüt ağırlıkta	2500 lb'da 8950 ft	2400 lb'da 6400 ft
Yer etkisi dışında asılı kalma irtifası (oge), azami brüt ağırlıkta	2500 lb'da 4500 ft	2400 lb'da 2000 ft
Yer etkisi dışında asılı kalma irtifası (oge), 2300 lb'da	2300 lb'da 7500 ft	2300 lb'da 4000 ft
Tırmanma oranı	1000 ft/dk'nın üzerinde	1000 ft/dk'nın üzerinde
Azami işletme irtifası	14,000 ft	14,000 ft
Elektrik sistemi	28 volt	28 volt

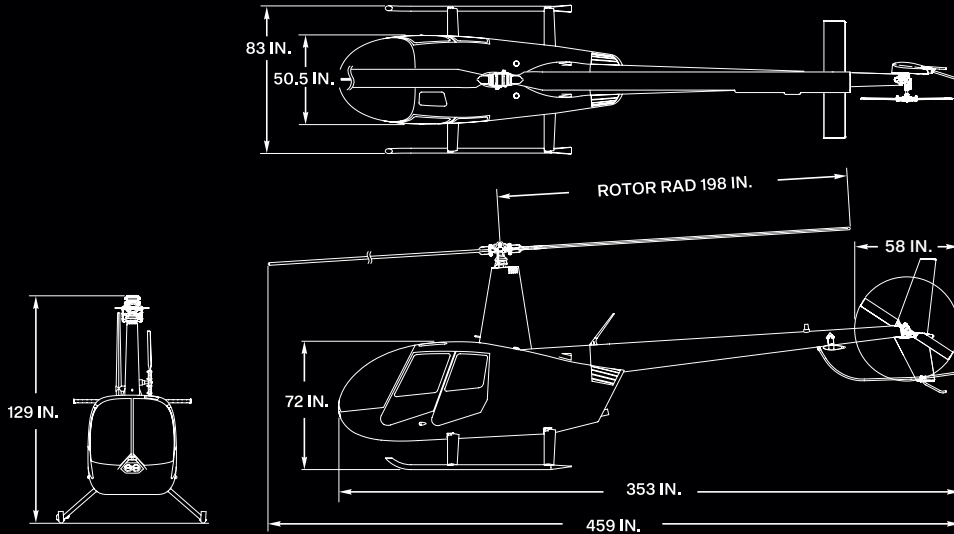

Daha yükseğe tırmanın

R44 helikopterlerini deneyimleyin.

Bugün yerel robinson helicopter bayinizle iletişime geçin.

2901 airport drive
torrance, ca 90505 abd
www.robinsonheli.com

310-539-0508

© Robinson Helicopter Company. Robinson and R44 are registered trademarks of Robinson Helicopter Company. All other trademarks or registered trademarks are property of their respective companies. (October 2025)

